

TS d.o.o.

TEHNO SISTEM d.o.o.



TOPLOSKUPLJAJUĆI KABELSKI PRIBOR
HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES


2019

KATALOG PROIZVODA
PRODUCT CATALOGUE

NISKONAPONSKI TOPLOSKUPLJAJUĆI KABELSKI PRIBOR
TOPLOSKUPALJUĆE KABELSKE SPOJNICE 1 kV


LOW VOLTAGE HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES
HEAT-SHRINKABLE CABLE JOINTS 1KV

Primjena:

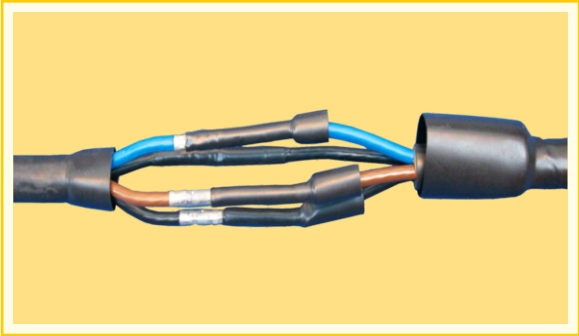

Ove toploskupljajuće kabelske spojnice koriste se za kabele izolirane plastičnom masom tipa PPOO i kabele slične izrade.

Izvedba:

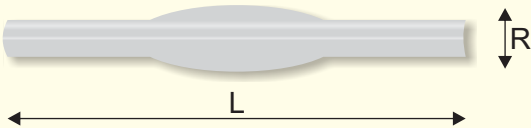

Spajanje vodiča kabela postiže se prešanjem spojnih čahura, preko čahura se postavljaju toploskupljajuće cjevčice s ljepilom kako bi se izolirao spoj, a vodonepropustnost i mehanička zaštita se postiže uporabom toploskupljajućih cijevi oslojenih ljepilom.

Purpose:

These heat-shrinkable cable joints are applied to plastic cables PPOO, XPOO .. and cables of similar construction.

Kataloški broj	Tip proizvoda	Presjek vodiča (mm)	Dužina spojnice L (mm)	Maksimalni promjer spojnice R (mm)
13009	TSKS - 10	4 - 10	330	32
13010	TSKS - 25	4 - 25	450	40
13011	TSKS - 50	16 - 50	600	50
13012	TSKS - 95	35 - 95	800	70
13013	TSKS - 150	70 - 150	900	80
13014	TSKS - 240	95 - 240	1000	110

Construction:

Wire connection is made by connectors. Tubes with hot melt adhesive that isolate the compound are inserted over connectors. Water resistance is achieved by using tubes with hot melting adhesive.

* Ukoliko su potrebne spojnice sa nastavnim čahurama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtjevu (»tip proizvoda« sa čahurama).

* If connectors with joint kit are required, it is necessary to mention in the request.

NISKONAPONSKI TOPLOSKUPLJAJUĆI KABELSKI PRIBOR
TOPLOSKUPLJAJUĆI KABELSKI ZAVRŠETAK 1 kV



LOW VOLTAGE HEAT-SHRINKABLE CABLE ACCESSORIES
HEAT-SHRINKABLE CABLE TERMINATIONS 1KV

Primjena:

Ovi toploskupljajući kabelski završetci koriste se za kabele izolirane plastičnom masom tipa PPOO, XPOO i kabele slične izrade.

Izvedba:

Završetak kabela postiže se spajanjem toploskupljajuće 4-žilne razvodne kape oslojene ljepilom i toploskupljajućih brtvenih cijevi koje stvaraju izolaciju spoja između kabelske stopice i izolacije žile kabela.

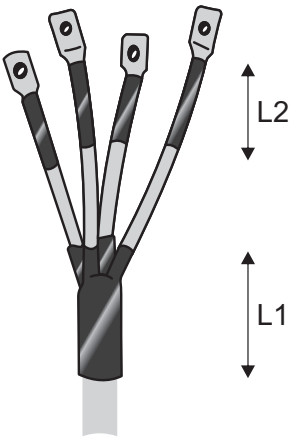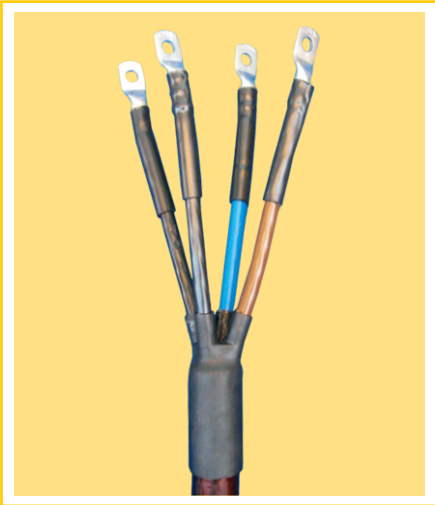

Purpose:

These heat-shrinkable cable terminations are applied to plastic cables PPOO, XPOO .. and cables of similar construction.

Construction:

Cable termination is realized by a 4-way breakout with hot melting adhesive and with heat shrinkable tubes that provide isolation between joint cable lugs and insulation of the cable core.

Kataloški broj	Tip proizvoda	Presjek vodiča (mm)	Dužina kape L1 (mm)	Dužina T.S. cijevi L2 (mm)
13021	TSKZ - 35	4 - 35	100	80
13022	TSKZ - 50	16 - 50	140	100
13023	TSKZ - 70	25 - 70	140	125
13024	TSKZ - 150	70 - 150	165	140
13025	TSKZ - 240	120 - 240	170	140
Code No.	Type of product	Conductor cross- section (mm ²)	Length of joint (mm)	Max. Diameter (mm)

* Ukoliko su potrebni završetci sa završnim papučicama u kompletima, potrebno je napomenuti u zahtjevu (»tip proizvoda« sa papučicama).

* If terminations with cable lugs in sets are required, it is necessary to mention in the request.